

1 VIDEO 640x480 -FOTO IR 1280x960

ALARMAS EN MAS O EN MENOS en MAX o MIN



TERMOGRAFICA M60 HIKMICRO



Superresolucion:
Foto x4: 1280x960

Sensor 640x480
NETD <35mK <0,035°C

- 20°C a 650°C
- ALARMA , TACTIL -WIFI
- VIDEO MP4 y Radiometrico
- Laser Distancia
- Imagen IR, PIP,MEZCLA

4 x MODOS IMAGEN




CONEXIONES: USB.C -WIFI -BLUETOOTH

3 APP Hikmicro Viewer Conexión WIFI



4 FUNCIONES CLAVE Termografica HM M60:

- Sensor termico con Resolucion 640 x 480
- Super Resolucion Foto termica 1280 x 960
- Peso ligero: 686 gramos , Medidas: 244 x 100 x104mm
- Imagen= PIP , Fusion imagen real/Termica, Termica, Real
- Pantalla Táctil LCD de 3,5" resolucion 640x480
- Bateria hasta aprox 4 horas. (opcion bateria recambio)
- VIDEO MP4 y Radiométrico 640x480
- Zoom digital en continuo de 1x a 8x
- Luz Laser de larga distancia
- Luz LED para iluminar la zona
- Software PC: Hikmicro Analyzer
- APP Smartphone: Hikmicro Viewer
- Rango temperaturas : -20°C a 650°C
- Enfoque Manual
- Protección IP54 , Caida max.: 2 metros
- Camara optica alta calidad 8 Mp

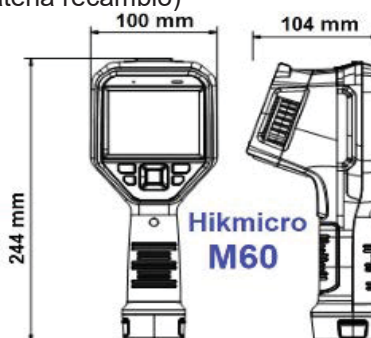

"GimateG Equipos para : LOCALIZACION FUGAS ,TERMOGRAFIA ,VIDEOSCOPIOS INSPECCION ,INSTRUM.MEDIDA y PRL "

Imagen infrarroja				Hikmicro M60 características técnicas Camara Termografica M60			
Resolución de infrarrojos	640 × 480 (307.200 píxeles)		Longitud focal		15mm		
SuperIR	1280 × 960 (1.228.800 píxeles)		número F		F1.0		
NETO	< 35 mK (@ 25 °C, F#=1,0)		Campo de visión (FOV)		41,9° × 33,3°		
Frecuencia de imagen	25Hz		Resolución espacial (IFOV)		1,13 mrad		
Paso del detector	17 micras		Min. Distancia de enfoque		0,3 m (0,98 pies)		
Rango espectral	7,5 a 14 μm		Modo de enfoque		Enfoque manual		
Visualización de imagen							
cámara visual	3264 × 2448 (8 megapíxeles)						
Mostrar	Resolución de 640 × 480, pantalla táctil LCD de 3,5"						
Brillo de la pantalla	Manual		Zoom digital		1,0x a 8,0x continuo		
Paletas de colores	Blanco Caliente, Negro Caliente, Arco Iris, Arco de Hierro, Al Rojo Vivo, Fusión, Lluvia, Azul Rojo						
Paleta de modo de enfoque	Arriba/Abajo/Intervalo		Alarma de color		Arriba/Abajo/Intervalo/Aislamiento		
Modos de imagen	Térmico/Visual/Fusión/PIP/Mezcla						
Medición y Análisis							
Rango de temperatura del objeto	-20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F)		Exactitud		Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%)		
Herramientas de medición	Punto central, punto caliente, punto frío Definible por el usuario: 10 puntos, 1 línea, 5 rectángulos y 5 círculos						
Modo de nivel y amplitud	Automático/Manual/Pantalla táctil de 1 toque						
Almacenamiento de datos y comunicación							
Medios de almacenamiento	Tarjeta Micro SD extraíble de 64 GB		Capacidad de almacenamiento de imágenes		Aprox. 35.000 imágenes		
Anotaciones	Nota de voz: máx. 60 segundos; Nota de texto: máx. 200 caracteres						
Formato de archivo de vídeo	vídeo MP4 y vídeo radiométrico		Capacidad de almacenamiento de vídeo		Aprox. 54 horas		
General							
Wifi	802.11 b/g/n (2,4 GHz y 5 GHz)		Luz LED		Si		
Bluetooth	bluetooth 4.2		Interfaz USB		USB tipo C		
Láser	Sí, Clase II, Longitud de onda: 650 nm; Potencia: < 1mW						
Tipo de Batería	Batería de iones de litio intercambiable y recargable						
Tiempo de funcionamiento de la batería	Aprox. 4 horas		Modo de ahorro de energía		No		
Tiempo de carga de la batería	Aprox. 4 horas completamente cargada						
Nivel de protección	IP54		Altura de prueba de caída		2 m (6,56 pies)		
CEM	EN55032, EN61326-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3						
Vibración	0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6		Choque		25 gramos, IEC 68-2-29		
Rango de temperatura de trabajo	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)		Humedad relativa		< 95% sin condensación		
Rango de temperatura almacenamiento	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)		Seguridad		CEI 61010-1		
Peso	Aprox. 686 g (1,51 libras)		Montaje en trípode		UNC 1/2"-20		
Dimensión	244 mm × 100 mm × 104 mm (9,6" × 3,9" × 4,1")						

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.-

Grabe código QR en su móvil=

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS.**- varios modelos y marcas ,Hasta 1280x960, 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- **VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION** TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
- **AGUA.**- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- **LOCALIZADORES FUGAS:** Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS , etc.
- **INTRUM. MEDIDA** .- Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,CO2 ,DataLogger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc.



www.gimateg.com

TERMOGRAFICAS Profesionales Hikmicro M60



info@gimatec.es

<https://www.gimateg.com/>

Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)
Tel.- 937071855 627152432 - 607244335 Fax.-937247140