


8 L-G200 (Según Material): POSICIONA Profundidad <200mm y MIDE >6mm <50mm BARRAS HORMIGÓN








BARRAS HORMIGÓN

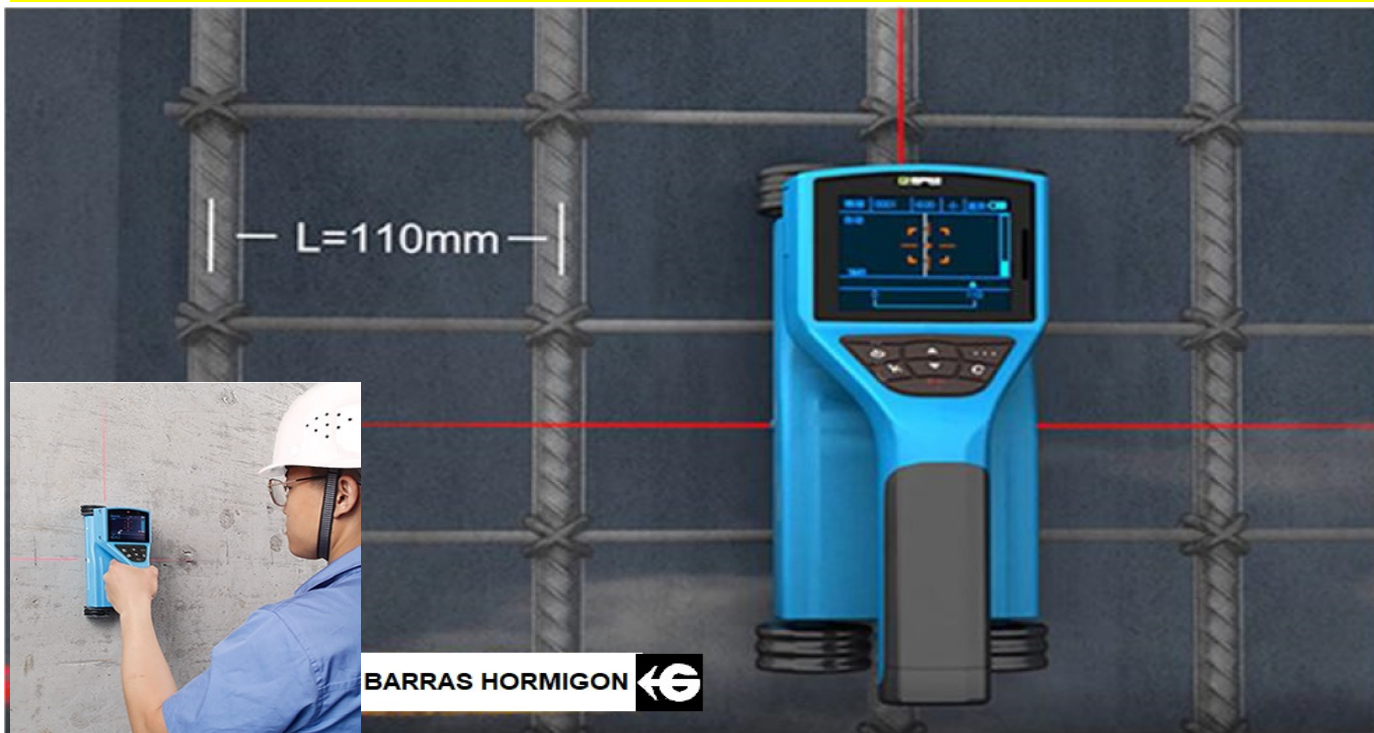

MENUS Y PANTALLAS ESCANER L-G200

El Pachómetros se utiliza: Determinar la orientación de la Varilla
Determinar el Diámetro de la Varilla
Determinar Espesor capa recubrimiento
Localizar y posicionar la Varilla

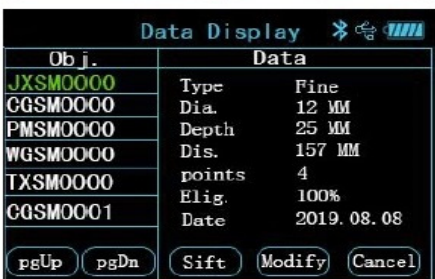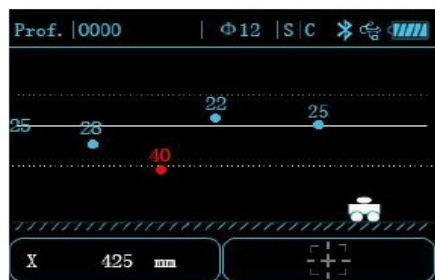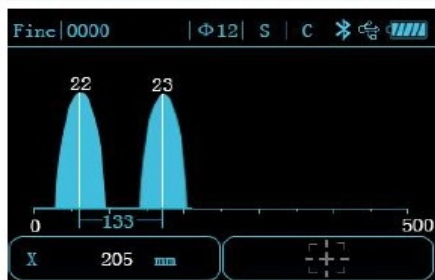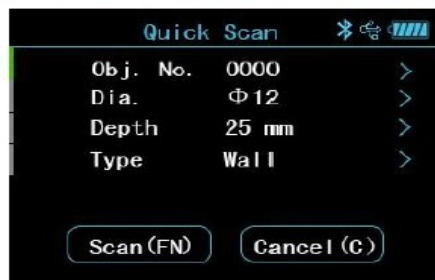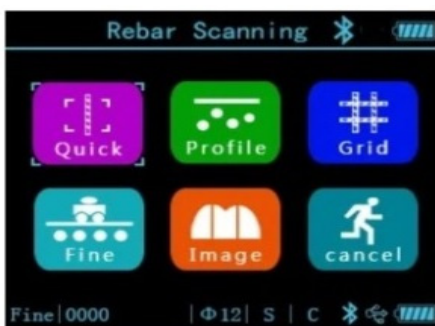

Standard

- ISO/DIS 8045 International
- BS 1881, part 202 Great Britain
- NFP 18-417 France
- ENV 206 Europe
- EN 12 504-2 Europe
- DIN 1048, part 2 Germany
- B 15-225 Belgium
- ASTM C 805 USA

CARACTERÍSTICAS ESCANER L-G200

CARACTERÍSTICAS ESCANER L-G200:

1. El sensor de instrumento tiene una estructura integrada de pequeño tamaño, lo que permite un funcionamiento fácil.
2. Realice pruebas con la combinación de la bobina de transmisión de alta potencia y la bobina pequeña múltiple para garantizar una mayor precisión y resolución.
3. Realiza el escaneo de desplazamiento y la medición de la distancia de barras de refuerzo a un nivel de mayor precisión con el uso de un sensor de rejilla de alta precisión.
4. Proporciona diferentes tipos de escaneo para adaptarse a las diferentes cajas de medición.
5. Permite pruebas de alcance grande y pequeño, con una distancia de escaneo máxima de hasta 65m. Realiza pruebas de datos de una manera flexible. El instrumento en sí permite almacenar un máximo de 4000 componentes.
6. Permite la corrección de estribos múltiples para obtener resultados de pruebas más precisos.
7. Además, la transmisión de datos por cable USB y la transmisión de datos inalámbrica están permitidas para que la carga rápida de datos sea posible.
8. Utiliza la pantalla LCD a color de 3,2 K 65K para obtener una mayor resolución y una mejor pantalla, además de la pantalla táctil capacitiva, lo que facilita la interacción hombre-máquina.
9. Realice la fuente de alimentación con el uso de una batería de litio-ion de alta capacidad de 8,4 v 3200mah para garantizar que el instrumento pueda funcionar continuamente las 24 horas.

ESPECIFICACIONES:

Descripción	Los indicadores técnicos
Rango aplicable de Barras de refuerzo Diámetro (mm)	Φ6-Φ50
Rango máximo (mm)	1st rango de 2 ~ 100 2nd rango de 2 ~ 200
Desviación máxima permitida en el grosor de la cubierta de hormigón	± 1 (Mm) 2 ~ 80 ± 2 (Mm) 81 ~ 120 ± 3 (Mm) 121 ~ 160 ± 4 (Mm) 161-200
Rango aplicable en la estimación del diámetro (mm)	Φ6-Φ50
Desviación máxima en la estimación del diámetro	± 1 especificación
Precisión de visualización en el cálculo del diámetro (mm)	0,1

Indicadores de Rendimiento en LR-G200 barras de refuerzo integrada Escaner Barras Hormigón

Rápido escaneo	Bien.Escaneo	Perfil Escaneo	La red de	ImagenEscaneo	3-D imágenes
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Corrección de datos	Modo de fuente de alimentación	Peso del instrumento	Tamaño de la pantalla	Láser de posicionamiento	Pantalla táctil
Sí	Batería de litio	1KG	3,2"	3-de alambre	Sí


SOFTWARE PC:

El software de análisis de datos de detección de barras de refuerzo es un análisis multifunción El software desarrollado por Jinan Langrui tecnología de detección de CO. Ltd. Para Procesando los datos de detección de barras de refuerzo. El software en XP/win7/win10 Sistema operativo, que presenta una interfaz amigable y un funcionamiento fácil, diseñado específicamente para el personal de detección de proyectos.

- 1) Llevar a cabo la gestión de toda la información de los componentes, así como la Datos de detección en cada punto de medición;
 - 2) Realizar análisis y evaluación de los datos de detección según el Criterios de aceptación de la calidad de la construcción;
 - 3) Mostrar los datos de los componentes de forma gráfica;
 - 4) Genera un archivo de datos de detección mediante la integración de varios. Fácil de añadir o eliminar los datos de detección;
 - 5) Imprimir la vista previa y exportar los resultados del tratamiento;
 - 6) Es fácil importar los datos del escáner de barras de refuerzo al ordenador con el uso Del software para facilitar un mayor análisis y archivo;
 - 7) Genera automáticamente el informe de detección en formato word.
- Los archivos de datos guardados en el software tienen el nombre de extensión del archivo .Xggy Formato El informe de detección generado automáticamente tiene la extensión del archivo Docx

Software Analisis PC

SOFTWARE ANALISIS DE DATOS DETECCIÓN DE BARRAS EN HORMIGÓN:

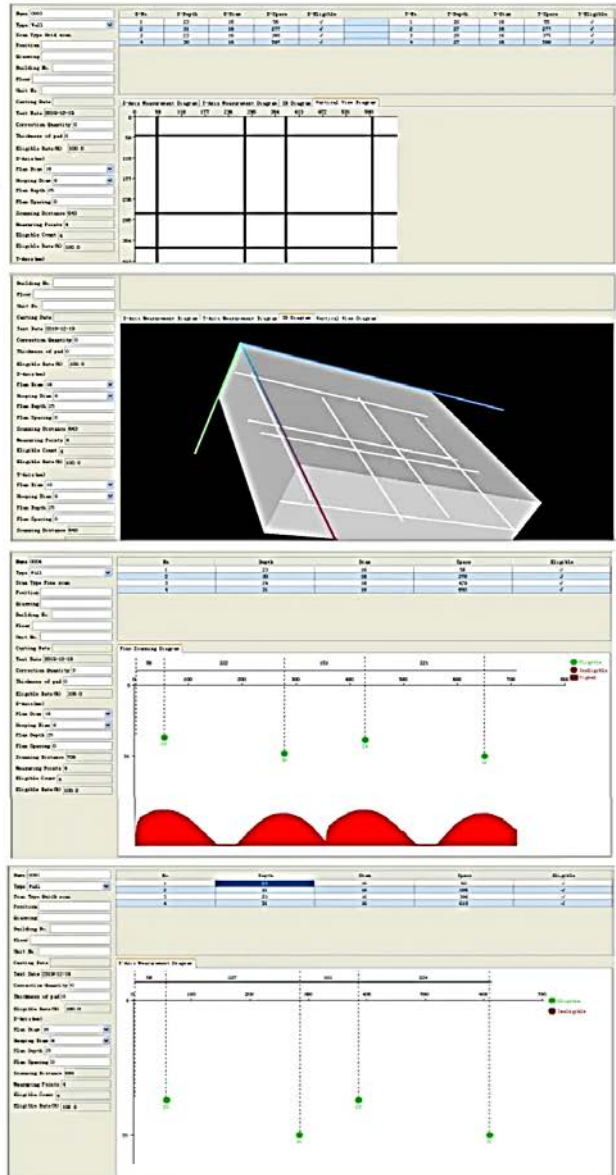

Integrated Rebar Scanner

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.-

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS.**- varios modelos y marcas, para Edificios, Medicina, Industrial o Instaladores.
- **VIDEOSCOPIOS desde 2mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION** TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
- **PREVENCIÓN.**- Instrumentos de MEDIDA, VIBRACION, ACUSTICA, RADIACIONES, Estrés Térmico WBGT, etc.
- **LOCALIZADORES Instal.Enterradas y FUGAS Agua / Gases:** Valvulas ANTI-FUGA , GEOFONOS, ULTRASONIDOS , etc.
- **INTRUMENTOS MEDIDA** .- Analizadores VIBRACION y COMBUSTION, DataLoger,CALIDAD AIRE IAQ, etc.

Grabe codigo QR en su movil=



www.gimateg.com

ESCANER-Pachómetro LG200 BARRAS HORMIGON

gimatec@gimatec.es

info@gimateg.es

GIMATEG

www.gimateg.com

C/ Antoni Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855

627152432 - 607244335

Fax.-937247140